


玄関・ホール・トイレ × 6



○LSEB2020LE1 (100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.2kg
●プラスチックカバー(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/送り用端子台付
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率67.7 lm/W (400 lm・5.9W)

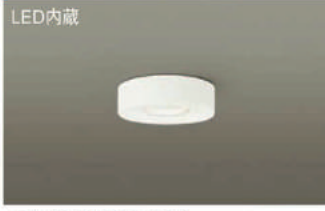

階段下物入



白熱灯60W相当

OL 218 036LD

電球色
ランプ光束 470 lm 消費電力 7 W Ra 80 2700K
●LED電球ボール球形 7W (E26) No.256D
●樹脂(オフホワイト色)
●巾φ140 高168 0.3kg
●光源寿命40,000時間
●壁面・天井面・傾斜面取付兼用
●調光器不可




ウィークインC・キッチン
流し元・洗面脱衣室 × 7



○LSEB2065LE1 (100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.2kg
●プラスチックカバー(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/送り用端子台付
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率75.0 lm/W (443 lm・5.9W)



Planning Advice

用途によって適した光色があります



ダイニング × 2




○LSEB3107LE1 (100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ85・高152・全高1000・重0.5kg
●樹脂カバー(ホワイト)
●アクリルセード(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
コードクリップ付/丸型フランジ付/引掛シーリング方式/60形電球1灯器具相当/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率43.2 lm/W (216 lm・5W)



【お祈り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAA-4490

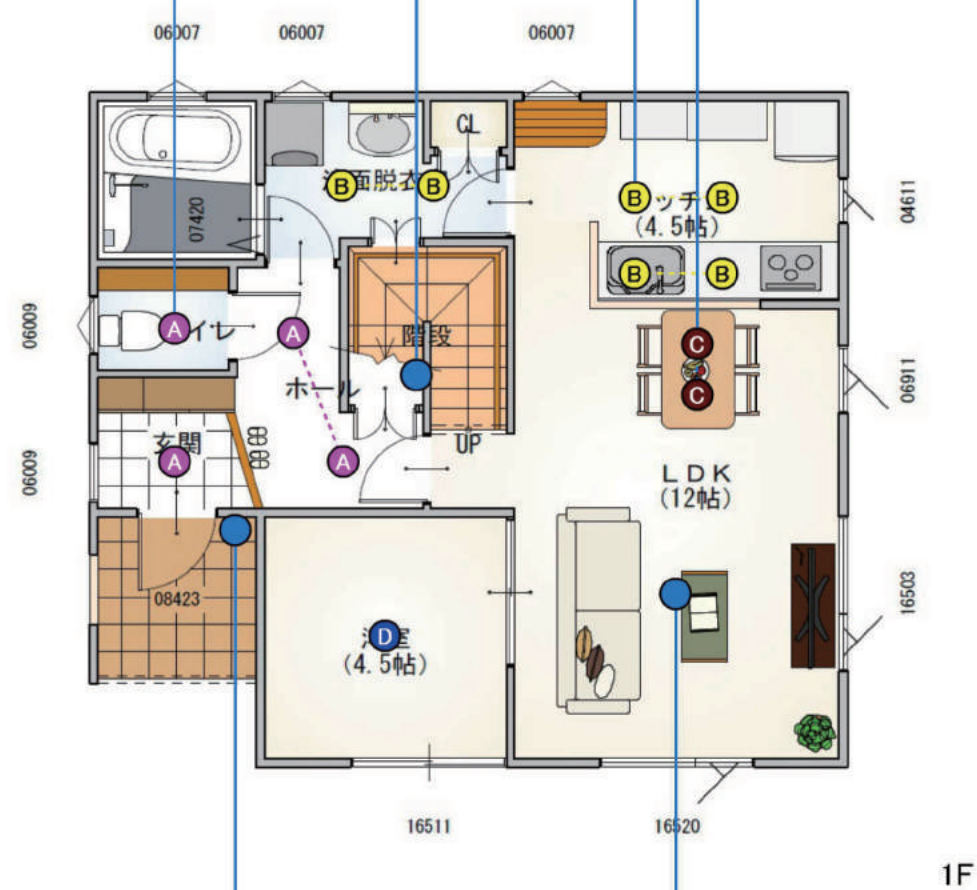

ポーチ




○LGWC80201LE1 (100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅122・高320・出しろ106・重1.3kg
●アクリルカバー(乳白)
●アルミダイカスト(ブラチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
NaPiON・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯)/センサー可動範囲(全方向20度)/点灯照度調整機能付/60形電球1灯器具相当/密閉型
●調光操作不可
●写真方向以外取付不可
固有エネルギー消費効率29.4 lm/W (153 lm・5.2W)



FreePa お出迎え
ポーチライト (段調光省エネ型)

暗くなるとほんのり点灯、人が来るとパッと明るく。

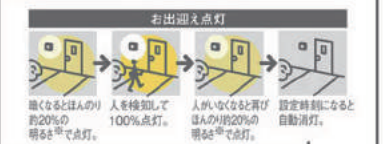

●調光操作不可
●写真方向以外取付不可
固有エネルギー消費効率29.4 lm/W (153 lm・5.2W)

リビング



○LSEB1085 (100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ514・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●ホワイト
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・普段・常夜灯・減)/壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)/リモコンで(100%~5%)調光、(昼光色~電球色)調色/専用リモコン送信器同梱/虫・ホコリの入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率115.8 lm/W (4750 lm・41W)



シーリングライト

リモコンで簡単に調光・調色。




調光
100% 約50% 約5%
調色
白い色(昼光色) 全灯(文字くっきり) 暖かい色(電球色)



階段
LED内蔵 NEW
入隅コーナー用

○LSEB4114LE1 (100V)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高103・出しろ140・重
0.3kg
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入隅コーナー用/上下面カバー付(非密閉)/60形
電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率83.1 lm/W (499 lm・
6W)

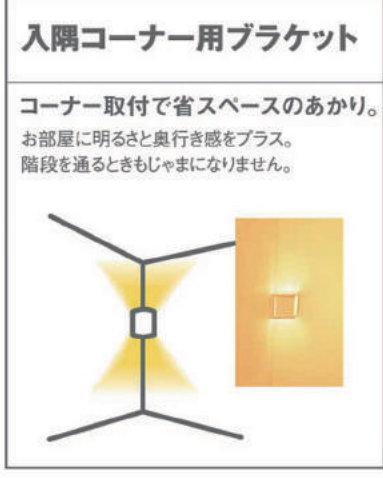

入隅コーナー用ブラケット

コーナー取付で省スペースのあかり。
お部屋に明るさと奥行き感をプラス。
階段を通るときもじゃまになりません。




寝室
LED内蔵 NEW
明るさフリー

○LSEB1069 (100V)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・着段・常夜灯・減)/壁スイッチ切替(全灯→着段→常
夜灯)/リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色/専用
リモコン送信器同梱/虫・ホコリの入りにくい構造/※別売の傾斜天井
アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率108.5 lm/W (3800 lm・35W)



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAD-218

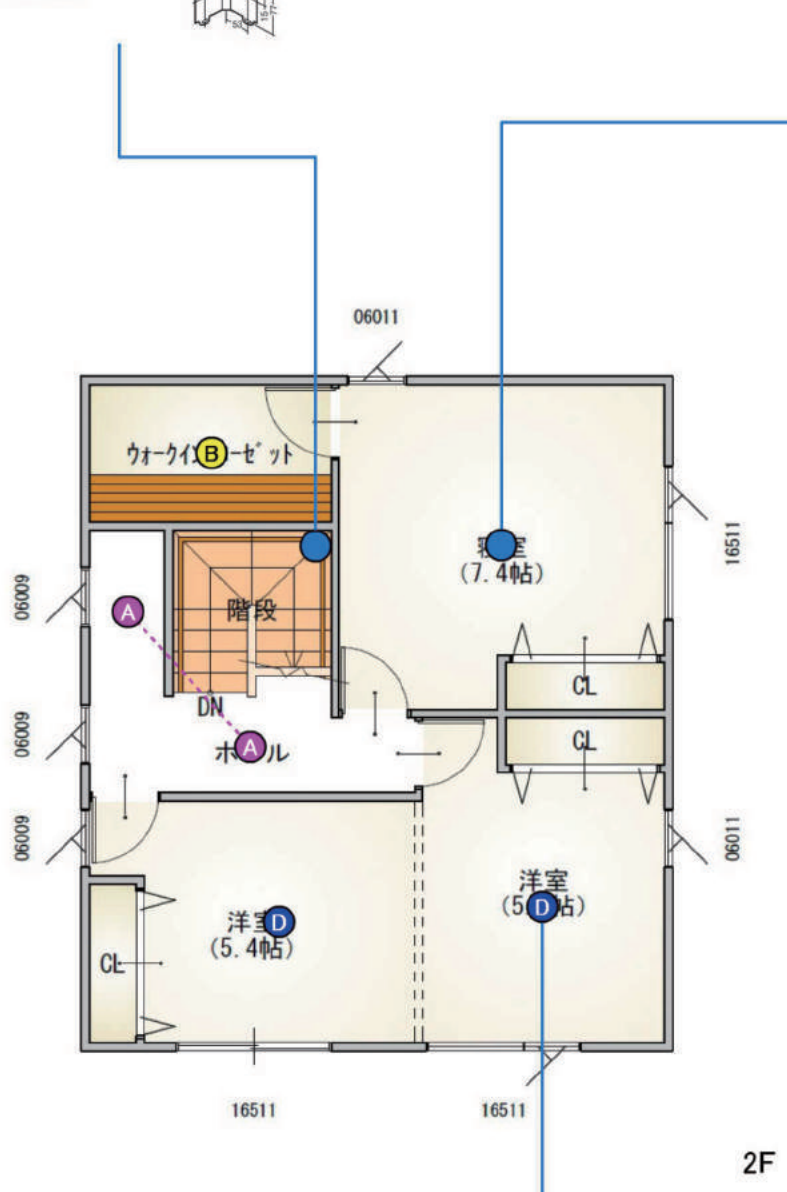

2F



洋室 ×3
LED内蔵 NEW
明るさフリー

○LSEB1068 (100V)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・着段・常夜灯・減)/壁スイッチ切替(全灯→着段→常
夜灯)/リモコンで(100%~5%)調光/専用リモコン送信器同梱/虫・
ホコリの入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用
時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率128.0 lm/W (3200 lm・25W)



LEDシーリングライト (単色タイプ)

約40,000時間^{※1}の光源寿命。
面倒なランプ交換の必要もなく、
メンテナンスがラク。^{※2}

使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。

100% 約50% 約5%

※1 光束維持率70%
※2 故障時には修理が必要になります。
注) 調色機能はありません。

ご参考商品

宅配便の受け取りで、
困ったことはありませんか？



押印・施錠もおまかせ
電気工事不要の簡単設置

戸建住宅用宅配ボックス
COMBO
コンボ



CTNR4030R(L) 希望小売価格 ¥66,100(税抜)

※お見積には含まれておりませんが、是非ご検討下さい。
※写真以外にも、サイズ・色各種取り揃えております。

LIGHTING PLAN